

EuraCOM BlueBox[®] II



Mobilfunk & Festnetz einfach verbinden!

Die ideale Kommunikationslösung:

Die EuraCOM BlueBox II verwaltet ankommende und abgehende Gespräche vom Festnetz und vom GSM-Netz. Wahlweise können Sie auch nur das GSM-Netz auf Ihre Tk-Einrichtung, ohne zusätzliche SIM Karte, schalten. Egal ob Sie mit einem Großastentelefon, einer DECT-Basis oder über eine Telefonanlage telefonieren: Künftig kann der gleiche Komfort, wie Verbinden, Halten oder Konferenzschaltung, auch für Ihr GSM-Handy zur Verfügung stehen. Vermeiden Sie befürchtete Funkstrahlung, „heisse Ohren“ bei längeren Gesprächen, oder Schwankungen, ohne auf Mobilität zu verzichten.


EuraCOM

Technik • Innovation • Zukunft

M a d e i n G e r m a n y

Leistungsmerkmale EuraCOM BlueBox® II

- **NEU!** Konfiguration über Bluetooth-Schnittstelle (komfortabler, kundenfreundlicher, flexibler)
- **NEU!** Firmware-Update über Bluetooth möglich
- **NEU!** LCR-Funktion (festdefinierbare Vorwahlen)
- **NEU!** Frei konfigurierbare Besetzttonerkennung (wichtig bei Problemen im Auslandsbetrieb oder Betrieb an Telefonanlagen)
- 2 Netze = 1 analoges Endgerät
- Anschluss am analogen Amt oder an einer analogen Nebenstelle
- Handygespräche am analogen Telefon annehmen
- Jedes GSM Handy über Bluetooth einbuchbar
- Führen Sie Skype-Gespräche über Ihr analoges Telefon oder den analogen Amtseingang Ihrer Telefonanlage
- Anschluss eines analogen Telefon
- Schutz vor unmittelbaren Handystrahlungen
- Keine weitere SIM-Karte erforderlich
- Anklopfen bei Eingang eines zweiten Telefonats
- Abgehende Gespräche über vordefinierte Wahl einstellbar
- Individuelle Wahlmöglichkeit abgehender Gespräche über Kennziffer
- Einfachste Installation und Inbetriebnahme
- Automatisch sichere Einbuchung nach erster Einbuchung des Handys
- Optional mehrere GSM-Handys durch Kaskadierung
- Konstanter Mobilfunkempfang durch Positionierung
- 4-fache Statusanzeige
- Rufnummernanzeige (CLIP) an den Endgeräten

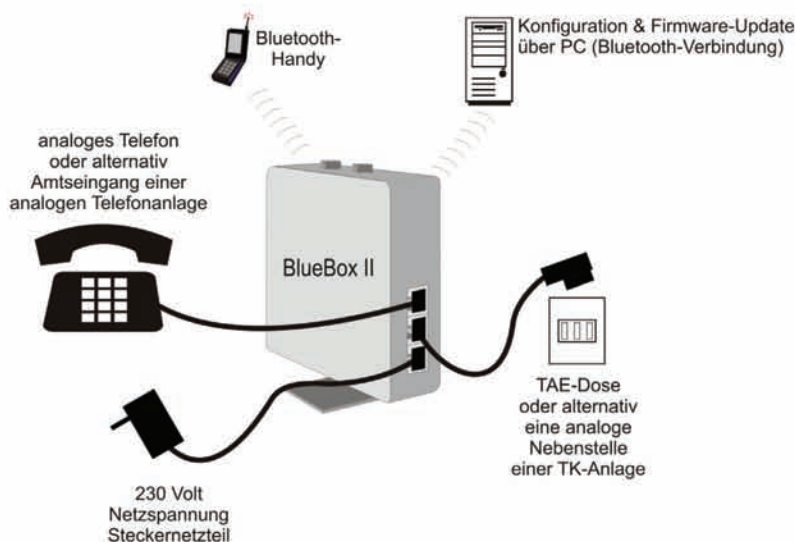

Technische Daten

Line in über RJ Buchse
Line out über RJ Buchse
(Kabel und Adapter im Lieferumfang enthalten)

Bluetooth Funkmodul (Class 2) bis 10m 2,4 GHz
Bluetooth-Spezifikation 2.0

Wahlverfahren	DTMF (MFV)
Speichererhalt bei Stromausfall	Unbegrenzt
Umgebungstemperatur	5 - 40° C
Abmessungen B x H x T	100 x 109 x 35,5 mm

Steckernetzteil:
Primär AC 230V / 50 Hz; 10W

Geprüft nach DIN:
EN 55024 / EN 300 328 / EN 61 558

Technischer Stand bei Drucklegung - Änderungen und Irrtümer vorbehalten.
EuraCOM ist ein eingetragenes Warenzeichen der EuraCOM Kommunikationssysteme GmbH.

Wahlweise:

GSM

skype

V10_210110_id

TELTEC



Kommunikations- und
Datenverarbeitungssysteme GmbH

Moselstraße 7 · D- 63452 Hanau

Tel (+49) 6181 9876 - 0

Fax (+49) 6181 9876 - 28

Mail info@gsm-schnittstelle.de

Web www.gsm-schnittstelle.de